


panca in cemento decorativo
dim. 0,50 m - h. 0,40 m;
segmenti di lunghezza mt. 2,00 + lunghezze diverse per le parti terminali

scurello 2.5x4cm per incasso LED

apparecchio illuminante a LED Underscore InOut E492 iGuzzini

massetto in cls

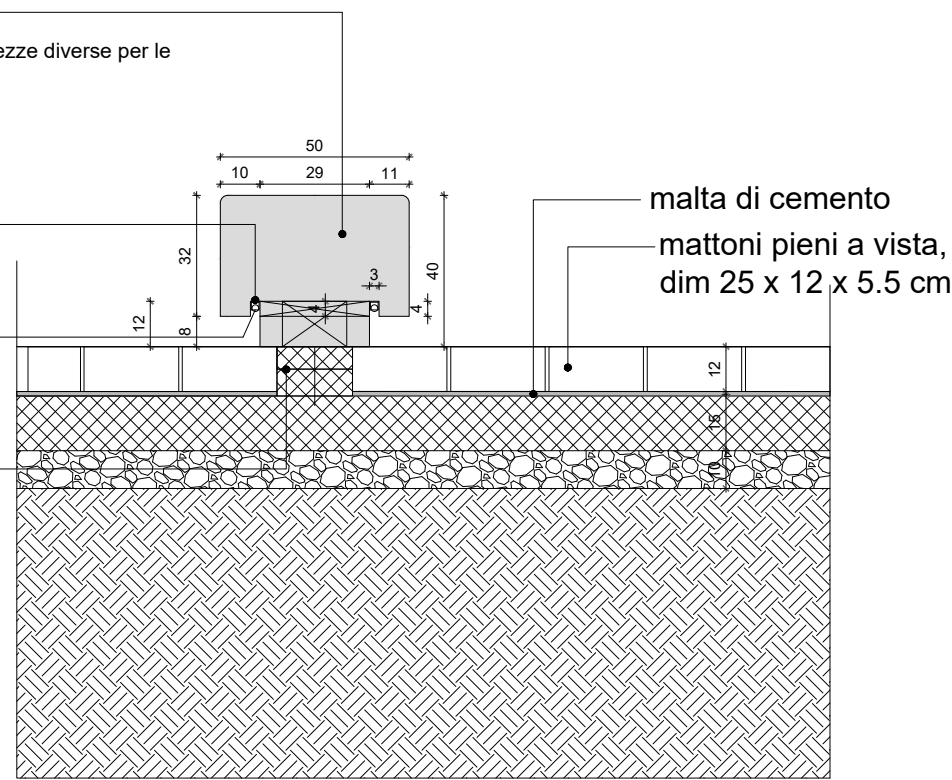


S01 DETTAGLIO S01 SEZIONE PANCA DECORATIVA SU MATTONI | Bam

manto erboso
sabbia di allettamento

elementi modulari carrabili, con struttura a nido d'ape drenante dim. 40x40x4,5 cm

terra di coltura sp. variabile

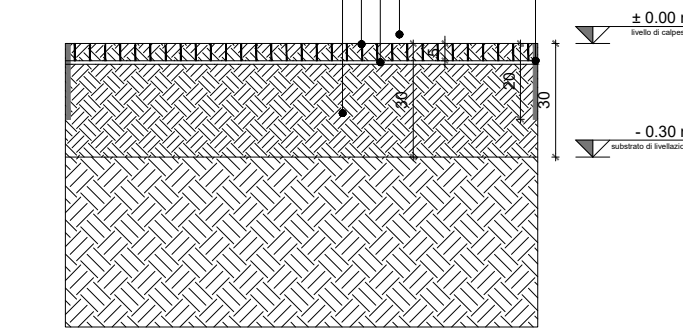

S04 DETTAGLIO S04 STRATIGRAFIA PRATO ARMATO | Bam


lastre di granito di montorfano, posate fugate e stuccate con idonei sigillanti dim. 30x60 cm. sp.10 cm

malta premiscelata per massetto di allettamento

massetto in cls alleggerito densita' 1600 kg/mc con doppia rete elettrosaldata ø6 15x15 mm

strato di separazione e protezione in velo di vetro bitumato sabbioso

membrana elastomerica prefabbricata
massetto pendenze in cls (pendenza 1%)

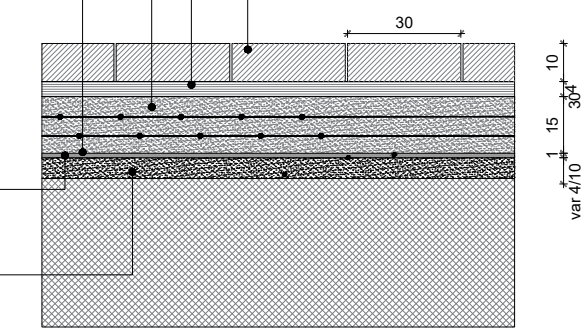

S07 DETTAGLIO S07 STRATIGRAFIA RAMPA CARRABILE Corso Como


panca in cemento decorativo
dim. 0,50 m - h. 0,40 m;
segmenti di lunghezza mt. 2,00 + lunghezze diverse per le parti terminali

scurello 2.5x4cm per incasso LED

apparecchio illuminante a LED Underscore InOut E492 iGuzzini

fondazione in cls magro spess. 15 cm

sottofondazione spess. 10 cm

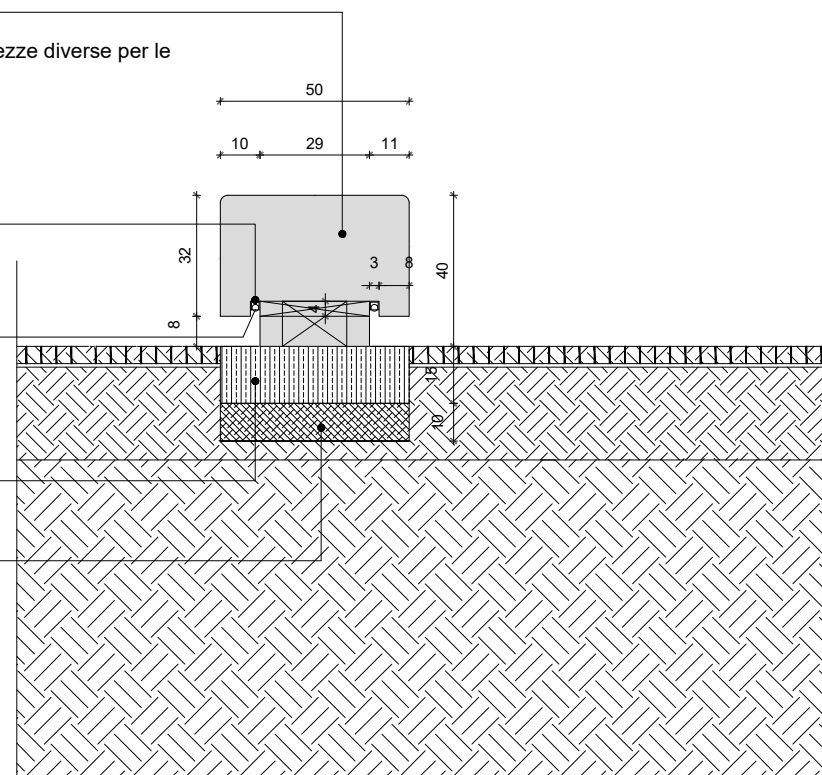


S02 DETTAGLIO S02 SEZIONE PANCA DECORATIVA SU PRATO ARMATO | Bam

malta di cemento

mattoni pieni a vista dim. 25x12x5,5 cm

magrone di sottofondazione

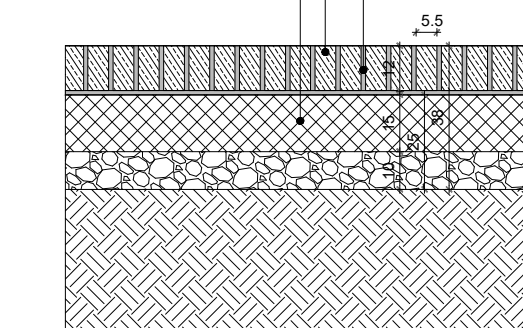


S05 DETTAGLIO S05 STRATIGRAFIA MATTONI A VISTA | Bam

rivestimento in pietra del Madagascar sp. 6 cm

strato di allettamento in malta sp. 5 cm

caldana di protezione in cemento con rete elettrosaldata sp. 15 cm


isolamento sp. 5 cm
strato drenante sp. 1 cm
membrana impermeabilizzante

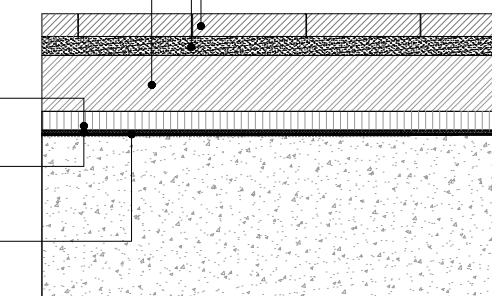

S08 DETTAGLIO S08 STRATIGRAFIA PAVIMENTAZIONE Piazza Gae Aulenti

apparecchio illuminante a LED Underscore InOut E492 iGuzzini

cassetta per passaggio tubazioni impianto elettrico dim. 10x15x12cm

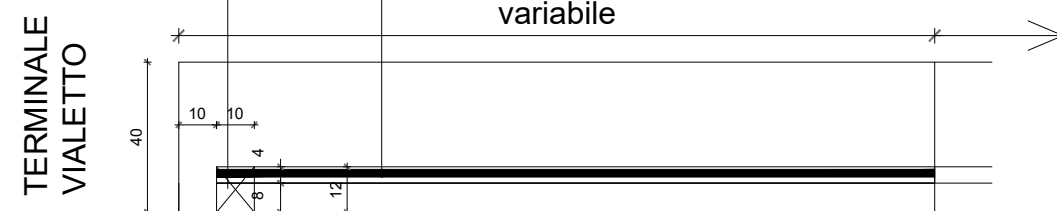


S03 DETTAGLIO S03 PROSPETTO PANCA DECORATIVA SU PRATO ARMATO | Bam

lamiera in corten per contenimento mattoni a vista H 12 cm,risvolto 5 cm, sp. 5 mm

rete metallica in acciaio inox AISI 304 elettrosaldata maglia cm. 5x5, diam. filo mm. 4/5

mattoni pieni a vista dim 25x12x5,5

sabbia




S06 DETTAGLIO S06 STRATIGRAFIA | BAM

rivestimento in pietra di naturale sp. 6 cm

strato di allettamento in malta di cemento sp. 6 cm

membrana impermeabilizzante sp. 4 mm

isolamento con pannelli in schiuma poliuretanicapasta bituminosa
massetto alleggerito con granuli di polistirene per isolamento e formazione pendenza h da 4 a 13 cm

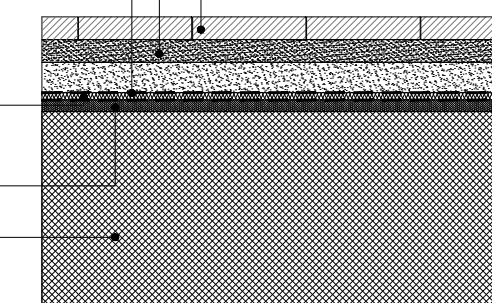

S09 DETTAGLIO S09 STRATIGRAFIA PAVIMENTAZIONE Piazza Alvar Aalto